

Dawostar 032

Buitengevelisolatie



Vormvastе platen van geëxpandeerde polystyreen, zonder nakrimp en brandvertragend. Zeer goed toepasbaar bij buitengevels die voorzien worden van een stuc laag. Een kwaliteitsproduct gemaakt van grijze EPS met een verhoogd isolerend vermogen.

De voordelen

- Dawostar 032 is CFK, HBCD vrij en 100% recyclebaar.
- Vorm- en maatvast voor een snelle plaatsing van de platen.
- Geen vocht opname
- Vlamdovende kwaliteitsplaten (Brandklasse E)
- Uniek snijmotief met 5 cm raster aan de voorzijde en ruitmotief aan de achterzijde voor een optimale hechting.
- Zeer hoog isolerend vermogen (0,032 W/m.K)



Productinformatie

Lengte: 1000 mm


Breedte: 500 mm

Diktes: verkrijgbaar in alle diktes tussen 2 cm en 36 cm
(t/m 10 cm vlakke platen en vanaf 11 cm met uniek rastersysteem)

Randafwerking: rechte kanten (messaging/groef op aanvraag leverbaar)

Brandveiligheid

De Dawostar 032 valt volgens de NEN-EN 13501-1 in Euro brandklasse E

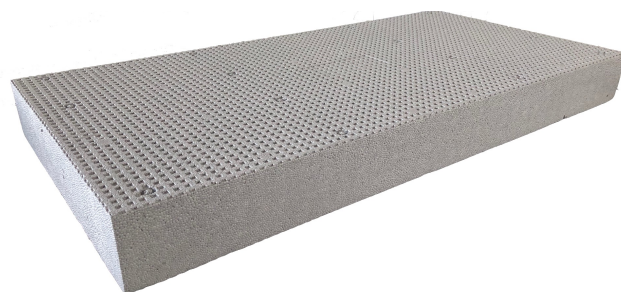

Kwaliteitsgarantie

De Dawostar 032 wordt geleverd volgens de richtlijnen van de IVH en "Fachverband WDVS".

De Dawostar 032 is ATG en GSH gecertificeerd.

Rd-waarde in m2K/W bij een dikte van....

Dawstar 032	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	15 cm	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm
r/waarde (m2K/W)	0.90	1.25	1.55	1.85	2.50	3.10	3.75	4.35	4.65	5.00	5.60	6.25	6.85

CE-Markeringen

EPS-EN 13163-T2-L3-W2-S5-P5-BS 100-CS(10)60-DS(70,90)1-DS(n)5-TR80

DAWO Oost B.V. - Klavermaten 22 – 7472 DD Goor - Overijssel.

Telefoon: +31 (0)545-292251 - Website: www.dawo-eps.nl - Email: info@dawo-eps.nl